



**ECOBRUSH<sup>®</sup>**

UNA HERRAMIENTA PARA TUS IDEAS



# CÁTALOGO DE PRODUCTOS





# Nuestra organización

La Marca ECOBRUSH y su modelo de negocio que se comercializa en el sistema de Franquicias es administrado por la empresa Pinturas y Texturas Lecasta S.A. de C.V. y validado y diseñado por la empresa CEDECON S.A. de C.V., No obstante para dar soporte al modelo de Negocio, ambas empresas pertenecen al corporativo ALCAZTA da soporte a su socios y experiencia tanto en el ramo de Consultoría Empresarial, Coaching y Modelos de Negocio, así como en la investigación, diseño y manufactura de todas sus fórmulas de fabricación.






## • ECOBRUSH® se caracteriza por:

Cuidar la ecología y la Vida, al generar productos libres de contaminantes, por los materiales orgánicos que los componen, y que proporcionan a los recubrimientos: **ALTO RENDIMIENTO, DURABILIDAD Y BAJO PRECIO**; ajustándonos siempre a las necesidades del cliente. Es por ello que producimos líneas de pinturas, además de impermeabilizantes, selladores y morteros útiles para la construcción y acabados.

Dar respuesta a un amplio mercado objetivo, compuesto por contratistas, aplicadores, talabarteros, fontaneros, domésticos, entre otros, que requieren recubrimientos de Calidad, alto rendimiento y bajo precio.




**ECOBRUSH<sup>®</sup>**  
UNA HERRAMIENTA PARA TUS IDEAS

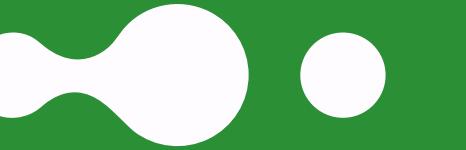

Uno de nuestros Principales Enfoques es el **SERVICIO INTEGRAL**, es por ello que capacitamos a nuestro personal, nos preocupamos por desarrollar un sistema integral para brindar un PLUS a nuestros clientes, iniciando desde la FABRICACIÓN de nuestros Productos, hasta el comprometernos a trabajar de la mano con ustedes en la **APLICACIÓN** de ellos.



# NUESTRA FILOSOFÍA

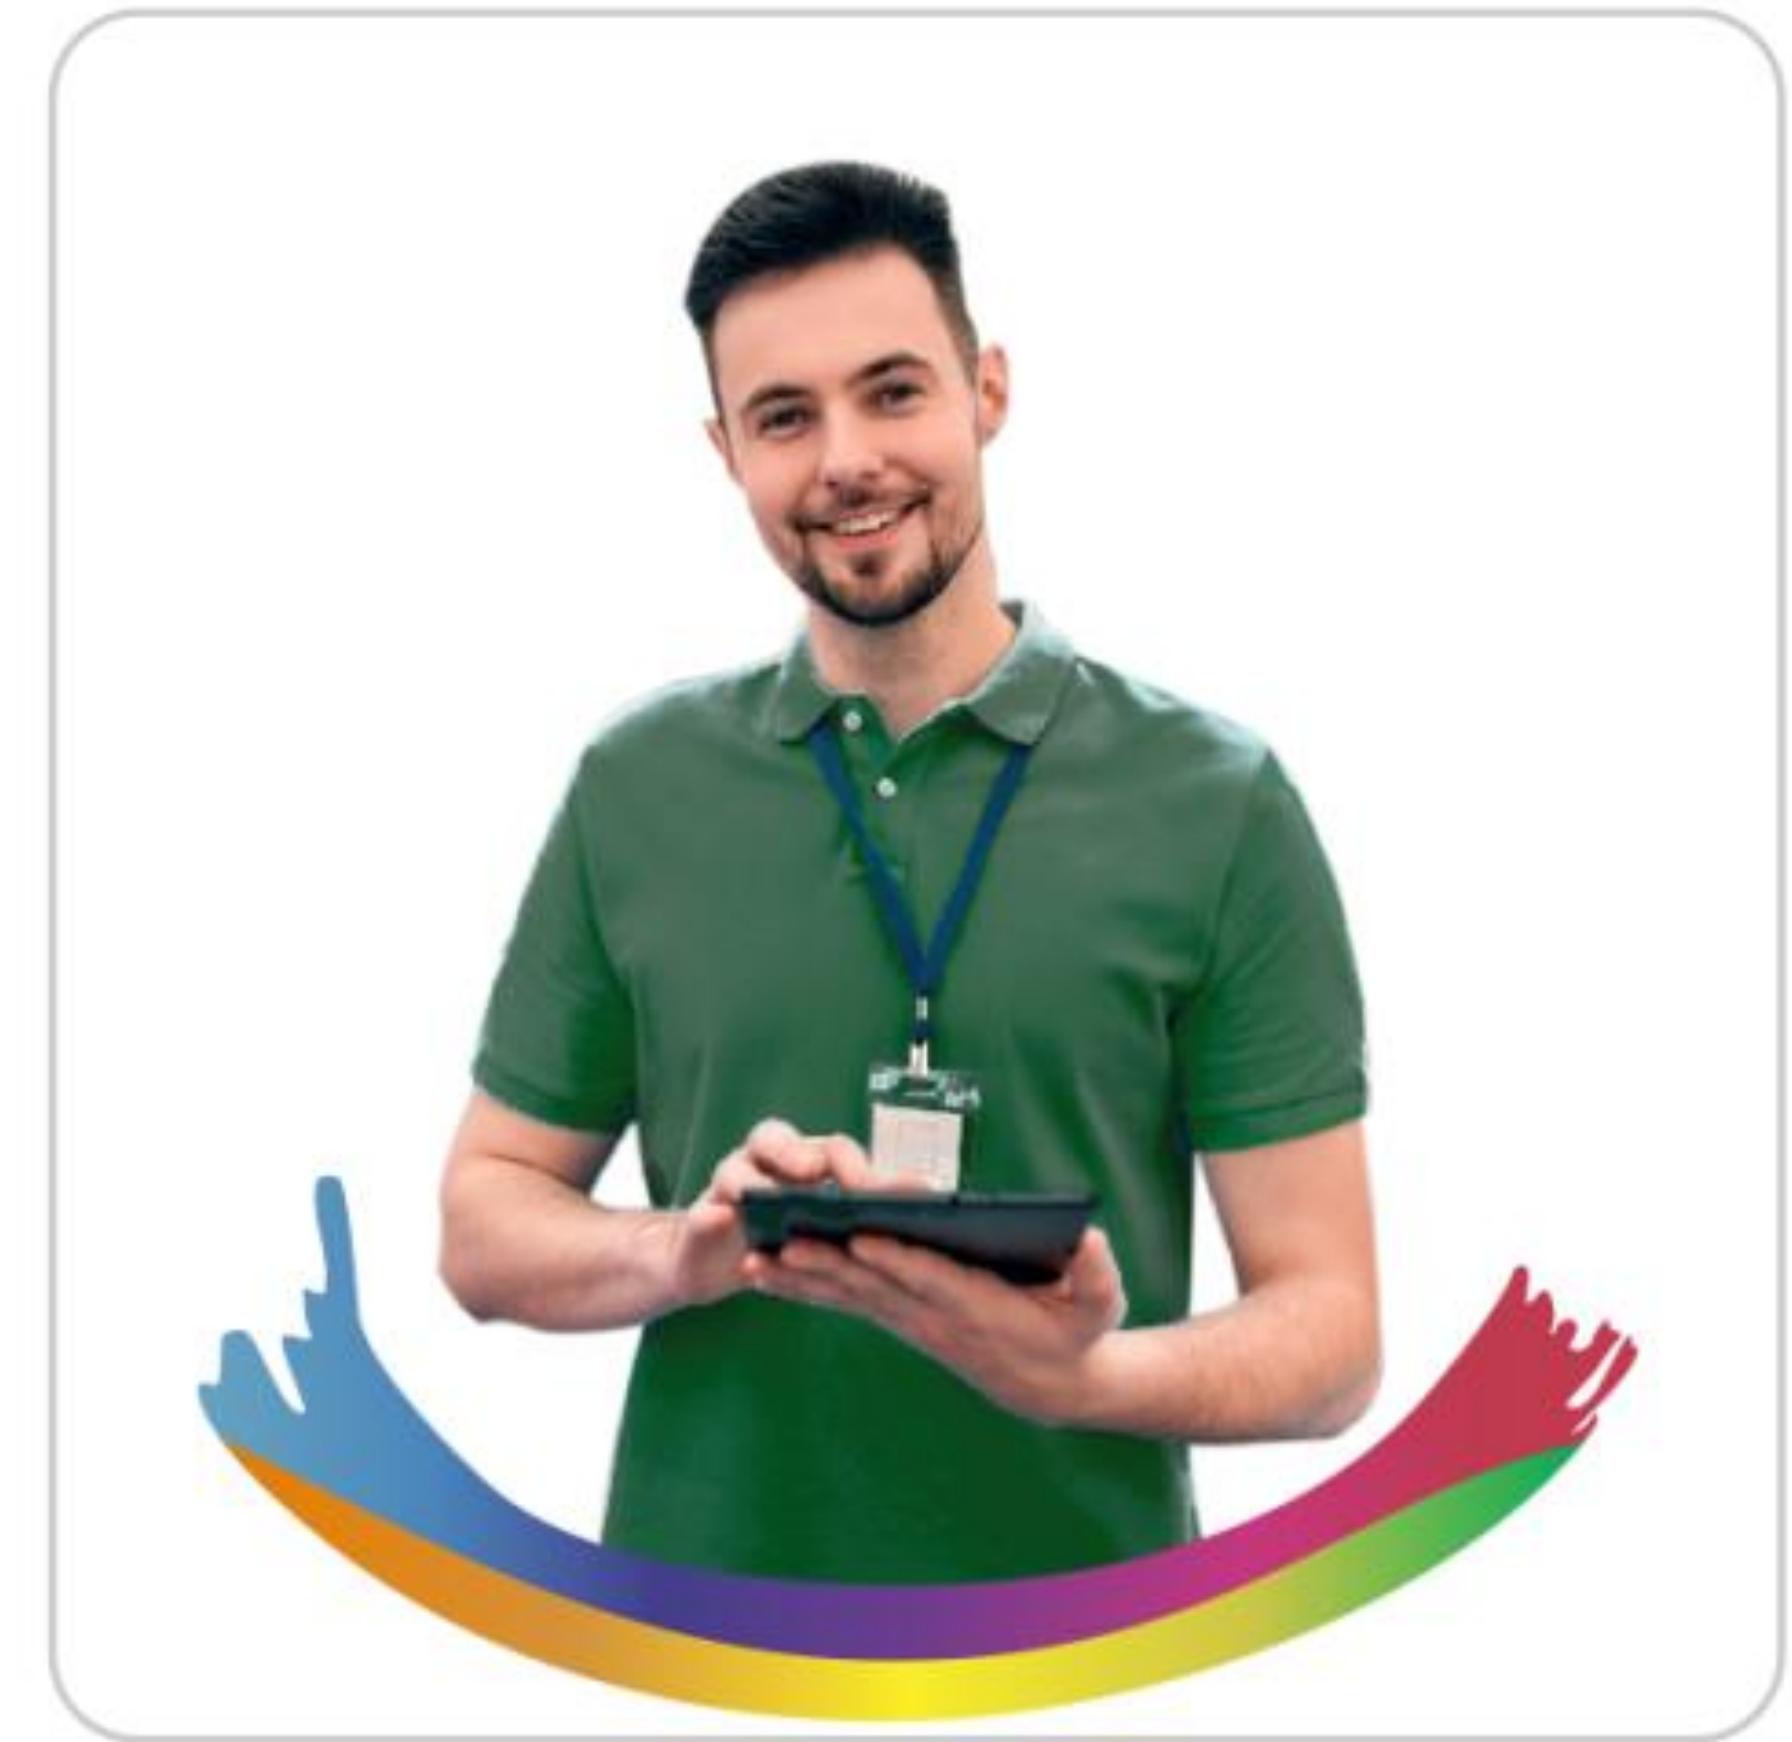

# Misión



Fabricar productos con alta calidad, rendimiento y precios bajos, utilizando tecnología avanzada para el cuidado de la ecología y medio ambiente, así como brindar un excelente servicio en la aplicación y asesoría de uso de nuestros productos.

# Visión



Ser una empresa líder en la Fabricación, Distribución y Aplicación de Productos y Servicios relacionados con acabados en inmuebles manteniendo siempre alta calidad y bajo costo.

# Valores Ecobrush




Calidad de nuestros  
productos



Honestidad



Responsabilidad

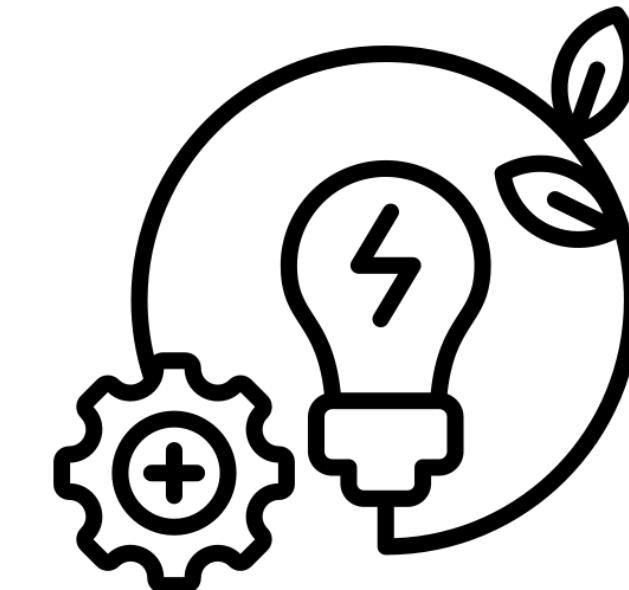

Eficiencia



Confianza



*Vocación por  
su Servicio*




*Compromiso a  
nuestra labor*



*Creatividad*



*Calidad  
Humana*

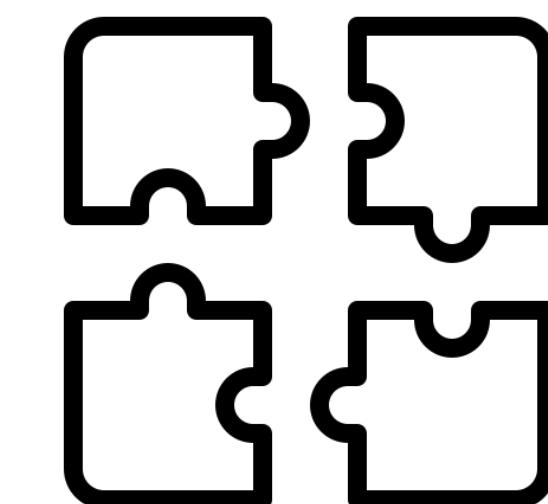


*Integridad*

# Diferenciadores



## Asesoría

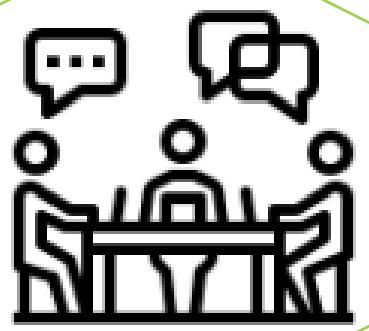


Tenemos EL MODELO de Tiendas como SHOW ROOM's, lo que hace una diferencia en la asesoría y Diseño de interiores para nuestro público Objetivo. Enfocando a las necesidades del cliente, buscando un trato personalizado.

## Servicio



El buen servicio al cliente, está garantizado gracias a los cursos de formación que reciben los colaboradores, y a un moderno y completo sistema informativo, que facilitan la toma de pedido y su envío a distribuidores

## Desarrollo



Proporcionamos las mayores facilidades en cuanto a la búsqueda de local, en caso de no disponer de él Igualmente, dispondrás de un "Proyecto de Adecuación y Decoración", incluido, si optas por la opción de un "Llave en Mano", en el que entrarás en tu local, listo para funcionar.

## Precios bajos



Somos fabricantes y desarrollamos nuestra propia tecnología en fórmulas y maquinaria, lo que hace que los costos de producción se reduzcan en beneficio de distribuidores y clientes finales.

## Calidad



Fabricamos productos con insumos de alta calidad, que se comprueba en su rendimiento y Durabilidad.

# Excedente en

ALTO RENDIMIENTO, DURABILIDAD Y BAJO PRECIO  
diez líneas de pinturas, además de impermeabilizantes,  
selladores y productos útiles en construcción y acabados.

Cumplimos con la **normatividad ecológica** que se tiene en México

**NMX-C-423-ONNCCE-2019**



17

Productos

+75

SKUs

Amigables con el medio ambiente



## Descripción:

Nuestra pintura Vida Polar Plus para Tráfico, es un recubrimiento de alta resistencia, diseñado para el paso peatonal a la intemperie ofrece una gran resistencia al desgaste por rodamiento. Tipo alquidal – Hule Clorado. Recomendado en aplicaciones para señalamiento de carreteras de carpeta asfáltica, pavimentos hidráulicos y tráfico urbano. Se usa para realizar líneas centrales, laterales, continuas, discontinuas, guarniciones en pavimento, señalamiento en aeropistas y en tráfico urbano para señalar cruces peatonales.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.
- APLICACIONES: Superficies de carretera, carpeta asfáltica, concreto hidráulico, guarniciones, tráfico urbano.
- ASPECTO: Satinado
- COMPONENTES. Tóxico, flamable y recomendable usar máscara para olores.
- RENDIMIENTO: 30 a 32 m lineales por litro, sobre superficies lisas previamente limpias. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.



## Descripción:

Este producto PINTURA POLAR PLUS base agua de secado rápido, es un recubrimiento de alta resistencia, con buena adherencia y flexibilidad a la intemperie, ofrece una gran resistencia a al abrasión por rodamiento. Tipo ACRÍLICO ECOLÓGICO. Cumple con la Norma NMX-C-451 y N-CTM-5-01-001/13. Recomendado para señalamiento de carreteras de carpeta asfáltica, pavimento hidráulicos.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.
- APLICACIONES: exteriores, carpeta asfáltica, concreto hidráulico, tráfico urbano, guarniciones.
- ASPECTO: Satinado, brilloso
- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.
- RENDIMIENTO: 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro sobre superficies rugosas y previamente selladas.  
Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.



## Descripción:

VIDA POLAR PLUS es un producto ideal para “AMBIENTES DE LUJO”; tráfico base agua, tanto en interiores como exteriores, deja las superficies realmente bellas, con un satinado discreto y sedoso al tacto, sus componentes hacen que los tonos luzcan muy bellos, tiene gran poder de cubrimiento, gran brochabilidad, y muy agradable olor.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.
- APLICACIONES: exteriores, carpeta asfáltica, concreto hidráulico, tráfico urbano, guarniciones.
- ASPECTO: Satinado, brilloso
- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.
- RENDIMIENTO: 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro sobre superficies rugosas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.



## Descripción:

**VIDA POLAR** es un producto ideal para “AMBIENTES DE LUJO”; tanto en interiores como exteriores, deja las superficies realmente bellas, con un satinado discreto y sedoso al tacto, sus componentes hacen que los tonos luzcan muy bellos, tiene gran poder de cubrimiento, gran brochabilidad, y muy agradable olor.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.
- APPLICACIONES: Interiores y exteriores, tumbados y paredes, para cemento, yeso, estuco, revoco, ladrillo, etc.
- ASPECTO: Satinado, lujoso
- COLORES: Blanco, Tonos Pasteles y Tonos superiores
- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.
- RENDIMIENTO: 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies rugosas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.



## Descripción:

**VIDA MAR** es el producto ideal para “AMBIENTES DE LUJO”, tanto en interiores como exteriores, deja las superficies realmente bellas, con un satinado discreto, sus componentes hacen que los tonos luzcan muy bellos, tiene un gran poder de cubrimiento, gran brochabilidad, y muy agradable olor.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.
- APPLICACIONES: Interiores y exteriores, tumbados y paredes, para cemento, yeso, estuco, revoco, ladrillo.
- ASPECTO: Semi-Satinado, lujoso
- COLORES: Blanco, Tonos Pasteles y Tonos superiores
- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.
- RENDIMIENTO: 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies rugosas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.



## Descripción:

Es una pintura en acabado Mate-Semi Satinado, proporciona un acabado perfecto, de excelente adherencia y durabilidad en el color. Gracias a su contenido de pigmentos le proporciona un excelente rendimiento, reduciendo considerablemente sus costos; además de ser una pintura con excelente adherencia y poder cubriente, es un acabado que da vida y decora sus espacios que requiera debido a su gran poder de cubrimiento, gran brochabilidad, muy agradable olor y muy bonito acabado.

.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.

APLICACIONES: Interiores y exteriores, tumbados y paredes, para cemento, yeso, estuco, revoco, ladrillo, etc.

ASPECTO: Mate-Semi Satinado

COLORES: Blanco, Tonos Pasteles y Tonos superiores

- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.

- RENDIMIENTO: 10 A 12 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies rugosas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.



## Descripción:

Pintura en acabado mate, posee uniformidad lo que proporciona un acabado perfecto, de excelente dureza, adherencia y durabilidad en el color. Gracias a su contenido de pigmentos le proporciona un excelente rendimiento, reduciendo considerablemente sus costos; además de ser una pintura con excelente adherencia y poder cubriente, es un acabado que da vida y decora sus espacios que requiera.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.

APLICACIONES: Interiores y exteriores, para cualquier tipo de superficie de: yeso, cemento, tabla roca, etc.; donde existan cambios climatológicos bruscos.

- ASPECTO: Mate y suave al tacto

COLORES: SUPERBLANCO, colores pasteles y fuertes.

- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.

- RENDIMIENTO: 8 a 9 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies rugosas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones donde se va a



## Descripción:

Es una pintura en acabado mate suave al tacto. Posee uniformidad lo que proporciona un acabado perfecto, de excelente dureza, adherencia y durabilidad en el color. Gracias a su contenido de pigmentos le proporciona un excelente rendimiento, reduciendo considerablemente sus costos; además de ser una pintura con excelente adherencia y poder cubriente, es un acabado que da vida y decora sus espacios que requiera.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.
- APLICACIONES: Interiores y exteriores, tumbados y paredes, para cemento, yeso, estuco, revoco, ladrillo, etc.
- ASPECTO: Mate y suave al tacto
- COLORES: Blanco y Tonos Pasteles
- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.
- RENDIMIENTO: 8 a 9 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies rugosas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de donde se va a pintar.



## Descripción:

Es una pintura para cunetas, guarniciones de banquetas, muros aparentes al EXTERIOR y bardas, plafones; es un producto de fácil aplicación y alto cubrimiento formulada especialmente para trabajos de mayor rendimiento.

Por sus especificaciones técnicas, brochabilidad; es exclusivo en COLOR BLANCO MATE del sistema ECOBRUSH.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.

APLICACIONES: EXTERIORES sobre muros, bardas, cunetas y plafones de mampostería, yeso, Tablaroca y bardas publicitarias de cambio continuo.

- ASPECTO: Mate y suave al tacto
- COLORES: Blanco
- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.
- RENDIMIENTO: 7 a 9 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies rugosas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo la porosidad de la superficie.



## Descripción:

Es una pintura para cunetas, guarniciones de banquetas, muros aparentes al EXTERIOR y bardas, plafones; es un producto de fácil aplicación y alto cubrimiento formulada especialmente para trabajos de mayor rendimiento.

Por sus especificaciones técnicas, brochabilidad; es exclusivo en COLOR BLANCO MATE del sistema ECOBRUSH.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.

APLICACIONES: EXTERIORES sobre muros, bardas, cunetas y plafones de mampostería, yeso, Tablaroca y bardas publicitarias de cambio continuo.

- ASPECTO: Mate y suave al tacto

- COLORES: Blanco

- COMPONENTES. Orgánico, no tóxico, no inflamable y su olor es muy agradable.

- RENDIMIENTO: 7 a 9 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies rugosas y previamente selladas. Este rendimiento puede variar dependiendo la porosidad de la superficie.



# Impermeabilizantes

## Descripción:

Este producto brinda un recubrimiento de alta resistencia al intemperismo de alta adherencia y elongación a la intemperie, ofrece una alta propiedad reflejante para los rayos ultravioletas, para proteger la espuma de poliuretano.

Es un recubrimiento fabricado a base de polímeros acrílicos, estiren acrílicos de una excelente calidad y de gran resistencia a la intemperie.

**Impernova 5 Foam Shield** tiene un secado de 60 a 90 minutos, según las condiciones climáticas.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 Lt.
- COLORES: Blanco y terracota.
- USO: Recomendado para la protección de espuma de poliuretano espreado, aplicado en techos, muros, tinacos etc.
- RENDIMIENTO: 1 Lt. Por 1.5 metro cuadrado dependiendo de la rugosidad del sustrato..



## Descripción:

**ImperNova 5 Fibratado** es un impermeabilizante Elastomérico, formulado con resinas estiren acrílicas, acrílicas y fibras sintéticas, tiene una gran adherencia en el sustrato, de alta elongación y flexibilidad a la intemperie, altamente impermeable, se recomienda usar malla de refuerzo en zonas críticas. Es un recubrimiento fabricado a base de polímeros acrílicos, estiren acrílicos de una excelente calidad y de gran resistencia a la intemperie.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 Lt.
- COLORES: Blanco y terracota.
- USO: Recomendado para usos en sustratos de edificios institucionales y de vivienda, bodegas de almacenamiento, hoteles instalaciones industriales, comerciales y casas habitación.
- RENDIMIENTO: Tiene un rendimiento de 1lt por 1.5metro cuadrado dependiendo de la rugosidad del sustrato.



# Impermeabilizantes

## Descripción:

**ImperNova 5 Shellcoat** es un impermeabilizante aislante, Elastomérico, formulado con resinas estiren acrílicas, tiene una gran adherencia en el sustrato, de alta elongación y flexibilidad a la intemperie, altamente impermeable usando malla de refuerzo. Evitando el paso del agua al interior del sustrato. Es un recubrimiento fabricado a base de polímeros estiren acrílicos, de una excelente calidad y de gran resistencia a la intemperie. El producto tiene un secado de 60 a 90 minutos.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 Lt.
- COLORES: Blanco y terracota.
- USO: Se recomienda su aplicación en techos y paredes, así como en otros materiales como lámina galvanizada, metales, hormigón, ladrillos, PVC, asfalto, entre otros, También es útil como revestimiento anticorrosivo / antioxidante para techos de metal o estructuras expuestas a la corrosión ambiental causadas por la humedad o la lluvia ácida.
- RENDIMIENTO: Tiene un rendimiento de 1.5 lt por metro cuadrado dependiendo de la rugosidad del sustrato.



## Descripción:

Es un recubrimiento de alta resistencia al intemperismo de alta adherencia y elongación a la intemperie, ofrece una alta resistencia a los rayos UV, evita el paso del agua atraves de grietas en losa muy deteriorada. Es un recubrimiento fabricado a base de polímeros acrílicos, estiren acrílicos con base en FibraCaucho reciclado para ayudar al medio ambiente y ayudar a disminuir al calentamiento global en la reutilización de llantas recicladas.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 Lt.
- COLORES: Blanco y terracota.
- USO: Se recomienda su aplicación para losas nuevas y lasas muy deterioradas.
- RENDIMIENTO: Tiene un rendimiento de 1.5 lt por metro cuadrado dependiendo de la rugosidad del sustrato.



## Descripción:

Sellador vinílico de excelente sellado, útil para preparar muros, el cual sirve para evitar hongos, humedad y el desprendimiento de pintura. Es ideal para muros nuevos o resanados de yeso y cemento.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.
- ASPECTO: Incoloro Transparente
- USO: Se recomienda para aplanados de cemento, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas ECOBRUSH. Ideal para aplanados de cemento, yeso, estuco, revoco reciente. Como acabado final, mejora la apariencia y facilita la limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc. Interiores, tumbados y paredes de cemento, etc.
- RENDIMIENTO: 25 m<sup>2</sup> diluido 5:1 ó Dependiendo de la proporción y superficie que se desee aplicar.



## Descripción:

Sellador vinílico de excelente calidad, útil para preparar un impermeabilizado perfecto, y un sellado permeable. Es ideal para lozas, grietas y exteriores.

## Características:

- PRESENTACIONES: Tambor de 200 Lts, Cubeta de 19 Lts y Latas de 4 y 1 Lt.
- ASPECTO: Incoloro Transparente
- USO: Sellar porosidad de muros nuevos y repintados, tumbados y paredes para cemento, concreto yeso, estuco, lozas, etc. Tiene una buena resistencia a la alcalinidad. Por suponer de concentración usualmente se usa para techos de concreto antes de aplicar cualquier de los productos IMPERNOVA, ShellCoat, Fibratado, FibraCaucho.
- RENDIMIENTO: 25 m<sup>2</sup> diluido 3:1 ó Dependiendo de la proporción y superficie que se desee aplicar.



## Aplicación:

AISLATECH o PROTERM CONSTRUCTOR se aplica tan fácil como una pintura, use brocha, rodillo, cepillo o equipo neumático. Antes de aplicar se debe de limpiar la superficie completamente, dejando libre de polvo y grasa o cualquier otro material que se encuentre sobre la superficie. Resanar todas las grietas y juntas existentes con PROTERM Cemento Plástico y aplicar una capa sobre toda la superficie del primario PROTERM SELLO ACRILICO.

Dejar secar y aplicar una primera capa de AISLATECH o PROTERM CONSTRUCTOR y simultáneamente colocar la malla de refuerzo, dejar secar 10 horas y aplicar la segunda mano en sentido cruzado a la primera.



### **Uso:**

AISLATECH 2 AÑOS es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, usando malla poliéster de refuerzo.

AISLATECH 2 AÑOS tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frió. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 2 años bajo condiciones normales de uso.

### **Presentación:**

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.



### **Uso:**

AISLATECH 3 AÑOS es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, usando malla poliéster de refuerzo.

AISLATECH 3 AÑOS tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frió. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 3 años bajo condiciones normales de uso.

### **Presentación:**

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.



AISLATECH 5 AÑOS es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, usando malla poliéster de refuerzo.

AISLATECH 5 AÑOS tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frío. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 5 años bajo condiciones normales de uso.

### **Uso:**

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.



## Uso:

PROTERM CONSTRUCTOR 3 AÑOS es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, usando malla poliéster de refuerzo.

PROTERM CONSTRUCTOR 3 AÑOS tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frío. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 3 años bajo condiciones normales de uso.

## Presentación:

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.



## Uso:

PROTERM CONSTRUCTOR 5 AÑOS es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, usando malla poliéster de refuerzo.

PROTERM CONSTRUCTOR 5 AÑOS tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frío. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 5 años bajo condiciones normales de uso.



## Presentación:

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.

## Aplicación:

PROTERM 3, 5 Y 7 AÑOS se aplica tan fácil como una pintura, use brocha, rodillo, cepillo o equipo neumático. Antes de aplicar se debe de limpiar la superficie completamente, dejando libre de polvo y grasa o cualquier otro material que se encuentre sobre la superficie. En losas de concreto: Resanar todas las grietas y juntas existentes con PROTERM Cemento Plástico y aplicar una capa sobre toda la superficie del primario PROTERM SELLO ACRILICO.

### PROTERM PROTERM 3, 5 Y 7 AÑOS SIN MALLA

Aplique una primera capa de PROTERM 3000 dejar secar 12 horas y aplicar la segunda mano en sentido cruzado a la primera.

### PROTERM 3000 CON MALLA REFORZADO

Aplicar una primera capa de PROTERM 3000 y simultáneamente colocar la malla de refuerzo, dejar secar 10 horas y aplicar la segunda mano en sentido cruzado a la primera.



**Uso:**

PROTERM 3000 es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos.

PROTERM 3000 tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frió. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 3 años bajo condiciones normales de uso.

**Presentación:**

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.



### **Uso:**

PROTERM 5000 es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos.

PROTERM 5000 tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frió. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 5 años bajo condiciones normales de uso.

### **Presentación:**

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.



### **Uso:**

PROTERM 7000 es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos.

PROTERM 7000 tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frío. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 7 años bajo condiciones normales de uso.

### **Presentación:**

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.



# RECUBRIMIENTOS POLIURETANOS

## Aplicación:

PROTERM (White Y Foam Shield) se aplica tan fácil como una pintura, use brocha, rodillo, cepillo o equipo neumático. Antes de aplicar se debe de limpiar la superficie completamente, dejando libre de polvo y grasa o cualquier otro material que se encuentre sobre la superficie. En losas de concreto: Resanar todas las grietas y juntas existentes con PROTERM Cemento Plástico y aplicar una capa sobre toda la superficie del primario PROTERM SELLO ACRILICO.

### PROTERM (White y Foam Shield) SIN MALLA

Aplique una primera capa de PROTERM dejar secar 12 horas y aplicar la segunda mano en sentido cruzado a la primera.

### PROTERM (White y Foam Shield) CON MALLA REFORZADO

Aplicar una primera capa de PROTERM y simultáneamente colocar la malla de refuerzo, dejar secar 10 horas y aplicar la segunda mano en sentido cruzado a la primera.



## Uso:

PROTERM (White Shield) es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, con o sin aislamiento de espuma de poliuretano espreado.

PROTERM (White Shield) tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frío. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 5 años bajo condiciones normales de uso.



## Presentación:

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.

## Uso:

PROTERM (Foam Shield) es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, con o sin aislamiento de espuma de poliuretano espreado.

PROTERM (Foam Shield) tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frió. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 5 años bajo condiciones normales de uso.



## Presentación:

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.

# PROTERM FOAM SHIELD

7 AÑOS

## Uso:

PROTERM (Foam Shield) es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, con o sin aislamiento de espuma de poliuretano espreado.

PROTERM (Foam Shield) tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frío. Económico por que es un sistema integrado “todo en uno” tiene una duración con refuerzo de poliéster de 7 años bajo condiciones normales de uso.



## Presentación:

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros.



**ECOBUSH®**  
UNA HERRAMIENTA PARA TUS IDEAS



<https://www.ecobrush.com.mx/>



961 111 4818



Ecobrush



Ecobrushmex



advisor@ecobrush.com.mx